OMS GROUP

STRETCHEN

MOD.

AVR900

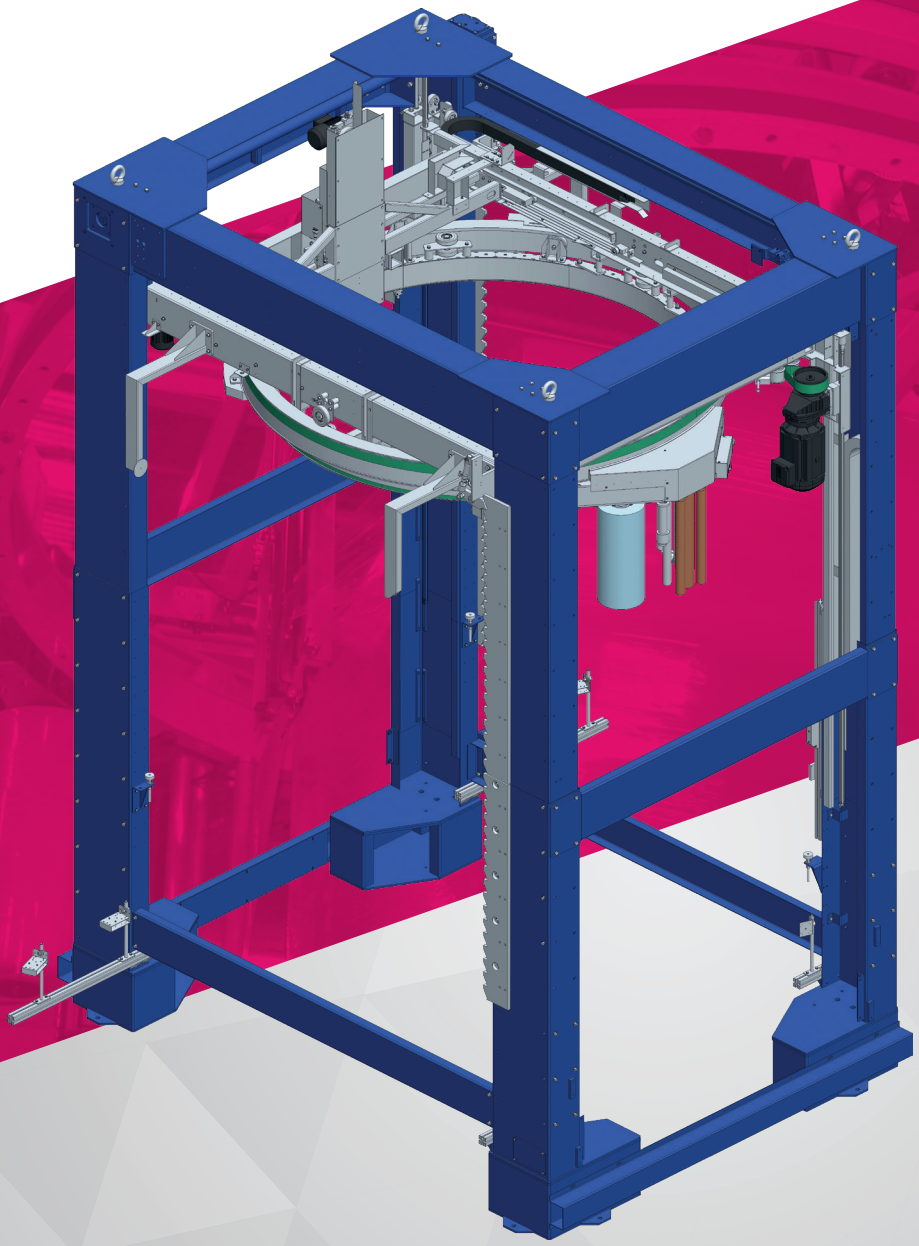

- HOHE LEISTUNG
- BELASTBARKEIT
- GERINGERER ENERGIE- UND FOLIENVERBRAUCH
- PATENTIERTES SYSTEM ZUR SICHERUNG DER FOLIE
- HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT & MINIMALE WARTUNG

Anwendungen

- Ziegel
- Plastik/Dosen
- Glas

AVR900

AVR900_DE

“Das Prinzip des” Rings “” ermöglicht es, den Wickelzyklus ohne Bewegung der Palettenladung auszuführen. Folglich sind die Qualität und Stabilität der Palettenladung nicht gefährdet und wichtige Produktionskapazitäten bleiben erhalten. Möglichkeit lo Starten und stoppen Sie den Wickelzyklus in jeder Höhe der Palettenladung, um spezifische Wickelprogramme zu ermöglichen, z. B. Umwickeln von oben und Einzelverpackungen. Stärken: Exklusives und patentiertes Vorrecksystem. Dieses innovative und einzigartige Gerät garantiert einen Vordehnungsgrad von bis zu 300%, ohne dass ein zusätzlicher Motor oder elektrischer Kontakt durch Schleifringe erforderlich ist. Das Ergebnis ist eine stark erhöhte Zuverlässigkeit und geringere Wartung sowie stabile Lasten bei minimalem Folienverbrauch. Exklusives und patentiertes “” Tuck Under-System. Am Ende des Zyklus wird dadr Filmende sicher unter der vorherigen Wicklung eingefügt. Das Ergebnis ist, dass keine losen Folien enden, was eine perfekte Endbearbeitung garantiert und keine Palettenausrichtung erforderlich macht, da das System die Palette erkennt und in Richtung der Palette bewegt. Zuverlässige Filmendfixierung ohne Heißsiegelung. Einfachheit und Flexibilität. Dank der besonderen Teleskopstruktur ist die Maschine leicht in der Höhe verstellbar, je nach maximaler Palettenhöhe der zu umwickelnden palettierten Lasten. “

Technische Daten

Stromversorgung	
Spannung	400 V 3Ph (50Hz)
Installierte Leistung	~ 5,0 kW

Luftzufuhr	
Druck	5,5 ÷ 6,5 bar
Verbrauch	~ 24 NL/zyklus

Abmessung Folienabroller	
Breite	500 mm
Max. Außendurchmesser	250 mm
Max. Gewicht	~ 20 kg

Production	
Kapazität	Bis zu 100 Paletten/Stunde (140 mit der zweifacher Folienspule)

Verpackungsgröße (Standardmaschine)	
Lange Seite Min./Max.	600 / 1200 mm
Kurze Seite Min./Max.	800 / 1000 mm
Höhe Min./Max.	500 / 2700 mm

Transport	
Mindesthöhe	500 mm

Maschine Standardabmessungen

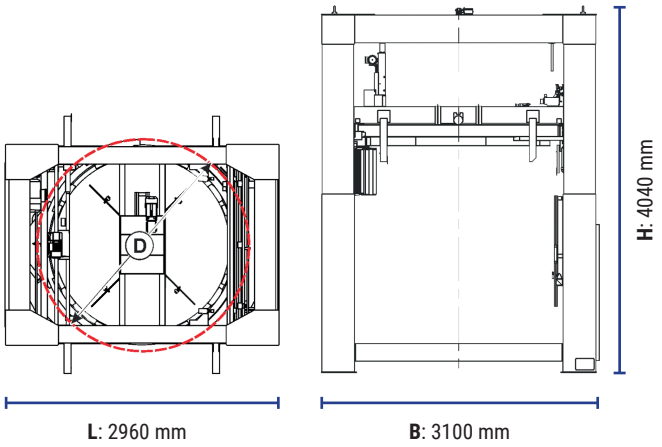

Optionen:

- Presse von oben, Stabilisator
- Deckblatt-Spender
- Hebevorrichtung
- Doppelfolienwagen (Twin version)
- Werbeband anwenden
- Presse von oben
- Motorisiertes Vorspannsystem

Officina Meccanica Sestese S.p.A.
Via Borgomanero, 44 - 28040 Paruzzaro (NO)
Tel.+39 0322 541411 Fax +39 0322 53157
www.omsspa.com
info@omsspa.com

Gemäß unseres Kozepts der **ständigen Verbesserung**, behalten wir uns das Recht vor, Design- und Beschreibungsänderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen.
Diese Broschüre dient nur zu beschreibenden Zwecken. Einige der in dieser Broschüre abgebildeten Artikel sind optional und nicht in der Serienausstattung inbegriffen.